

Top Info

VITODENS 300 Kocioł kondensacyjny pierwszej klasy


Kocioł Vitodens 300, jako źródło domowego ciepła i ciepłej wody, pod względem wydajności nie ma sobie równych. Palnik gazowy MatriX-compact wraz z powierzchnią wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej stanowią kombinację gwarantującą wysoką wydajność energetyczną oraz wysoki komfort cieplny.

Sprawność znormalizowana do 109%


Oznacza ona dla użytkownika odczuwalne i stałe obniżenie kosztów. Sprawia to wysokosprawna technika kondensacyjna firmy Viessmann w połączeniu ze specyficzną zasadą konstrukcyjną powierzchni wymiany ciepła Inox-Radial ze stali szlachetnej w kombinacji z palnikiem gazowym MatriX-compact.

Cichy, wydajny i czysty

Cichą pracę kotła Vitodens 300 można docenić przy zainstalowaniu go wewnątrz lub obok pomieszczeń mieszkalnych. Palnik gazowy MatriX-compact pracuje szczególnie efektywnie – zużywając mało paliwa, emituje również mało substancji szkodliwych. Tak więc gazowy kocioł kondensacyjny Vitodens 300 osiąga parametry emisji wyraźnie niższe od ostrych wartości granicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”.

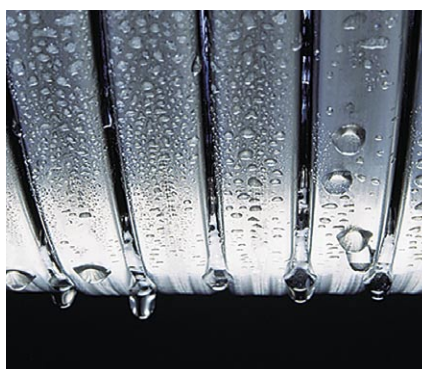

**Powierzchnia wymiany ciepła
Inox-Radial z nierdzewnej stali
szlachetnej**



**Palnik gazowy
MatriX-compact**

Vitodens 300

VITODENS 300

z powierzchnią wymiany ciepła Inox-Radial i palnikiem gazowym MatriX-compact

Duży komfort obsługi

Regulator Vitotronic dokonuje automatycznie bieżących zmian ustawień. Tak więc poziom temperatury regulowany jest stale w zależności od temperatury zewnętrznej, efektywność spalania dostosowuje się stale do warunków zewnętrznych, a także przestawianie czasu, z letniego na zimowy i odwrotnie, odbywa się automatycznie. Również zaprogramowanie osobistych życzeń związanych z komfortem ogrzewania i ciepłej wody jest bardzo łatwe, dzięki przejrzystemu wyświetlaczowi regulatora Vitotronic lub modułowi zdalnej obsługi.

Ciepła woda od zaraz

Vitodens 300 w wersji dwufunkcyjnej zapewnia niespotykany wysoki komfort korzystania z ciepłej wody. Płytkowy wymiennik ciepła z funkcją komfortową dostarcza ciepłą wodę natychmiast i zawsze o pożądanej temperaturze.

Kaskada do 264 kW

Maksymalnie cztery kotły Vitodens 300, przy użyciu regulatora kaskadowego i specjalnego systemu odprowadzania spalin, mogą pokryć zapotrzebowanie ciepła grzewczego do 264 kW.

Przegląd zalet:

- Gazowy kocioł kondensacyjny: 6,6 do 66 kW, jako kaskada do 264 kW;
- Sprawność znormalizowana do 109%
- Powierzchnia wymiany ciepła Inox-Radial z nierdzewnej stali szlachetnej: wydajna i trwała;
- Skrajnie niskie emisje substancji szkodliwych, dzięki modulowanemu palnikowi gazowemu MatriX-compact znacznie niższe od wartości granicznych znaku ekologicznego „Błękitny Anioł”;
- Szczególnie cichy, idealny zwłaszcza do instalowania w pomieszczeniach mieszkalnych.



**Regulator
Vitotronic 200**

**Vitodens 300,
6,6 do 35 kW**



**Vitodens 300 o mocy
od 12,2 do 66 kW, dla instalacji
wielokotłowych do 264 kW**

Komponenty systemowe kotłów serii Vitodens

Twój zakład instalatorski: